COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www.commax.com

PM324GF00050

Printed In Korea / 2012.08.105

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

MANUAL DE USUARIO

Distributor del piso CCU-4GF

www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.

- Gracias por comprar nuestros productos Commax.
  Por favor, lea atentamente esta guía de usuario (en particular las precauciones de
- seguridad) antes de usar el producto y siga las instrucciones descritas.
  La empresa no se hace responsable de accidentes ocasionados por funcionamiento
- incorrecto del producto.

Contenido

Índice

Introducción 2
Proteccionyseguridad. 3
1. La función principal y la cautela 4
2. Instalación 6
3. Especificaciones 8

Introducción

Esta unidad esta diseñada para que pueda ser montado pro el usuario. Debe colocar los soportes provisto en este equipo . El número de modelo está situado en la parte inferior y registra el número de serie . Tome referencia este numero cuando llame a COMMAX distribuidor autorizado con respecto a este producto.

Modelo . Numero de serie.

Para prevenir Fuero o una descarga eléctrica no exponga a el equipo a lluvias o humedad.

Este símbolo advierte al usuario precaución “descargas eléctricas” dentro de las posibilidades de este producto puede recibir descarga eléctrica a la persona .

Este símbolo advierte que ante un mal funcionamiento del equipo debe dirigirse a un servís correspondiente.

Precaución

Riesgo de Descarga eléctrica
No abrir

PRECAUCION :Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no quite la cubierta para realizar mantenimiento técnico. Asista un servís especializado.

Protección y seguridad

▲ **Daños que requieren servicios**:Este equipo cuando tenga problemas con la fuente de energía , problemas de configuración dirigirse a un servicio técnico profesión o cuando tenga los siguientes condiciones;

ⓐ Cuando se daña la fuente de energía.
ⓑ Cuando un liquido entre dentro de alguna de las unidades
ⓒ Cuando el equipo fue expuesto a una lluvia
ⓓ Cuando el equipo sufra alguna cuida u otro tipo de daño .
ⓔ Cuando el equipo exhibe un cambio distinto en le funcionamiento.

▲ **Agua y humedad:** no use cerca este producto del agua, Ejemplo cerca de un tubo de agua o caños de lavarropas o en un sótano mojado o cerca de un piscina o cosas similares.

▲ **A tener en cuenta**: EL producto puedo caer y hacer serias lesiones a chicos y adultos y daños graves a la aplicación . Cualquier montaje de los instructivos de la fabricación usa los accesorios recomendados por el fabricante.

▲ **Objetos o líquidos entrantes**: Nunca empuje objetos dentro del equipo y tampoco se recomiendo tocar ninguna parte interna cuando este al descubierto porque pueden provocar una descarga eléctrica o se puede prender fuego . Nunca tire agua o sustancias similares a este producto

▲ **Relámpagos**: La protección de estos productos por relámpagos o cuando se lo deja por un largó periodo , desenchufe de la pared y desconecte los otros sistemas . Esto para prevenir daños en le producto durante un lluvia de relámpagos . Si usted vive en un área con posibilidades de lluvias eléctricas se le recomienda investigar la coneccion de alimentación ,la línea telefónica, el cableado del equipo para evitar los daños en el equipo .

1. La función principal y la cautela

① CCU-4GF se utiliza mediante la conexión con la línea de PCB DRC-GAC/GAB que es la Puerta de Ver teléfono del vestíbulo para la exportación y en el sitio de construcción, CCU-4GF se ha desarrollado para extender y para compensar el problema cuando IN-OUT cableado es imposible. Teléfono del vestíbulo: DRC-GAC/GAB UTP Exportación de la Guardia Teléfono: CDS-4GS Hogares Teléfono Vídeo: Vista Puerta sistema de vídeo de línea de producto

② precaución al realizar el cableado CCU-4GF (no se garantiza la calidad del producto en el cableado que no se cumple las siguientes partículas.)

- En "IN" de la CCU-4GF, la salida de República Democrática del Congo-GAC_LINE o conectar "OUT" de la CCU-4GF instalado en la planta baja.
- "LINE 1 ~ 4" de CCU-4GF debe conectar el teléfono de video del sistema Ver la Puerta de el piso instalado CCU-4GF. (Connect máximo de 4 casas)
- CCU-4GF se introduce 8 líneas comunes de instalaciónde la puerta Vista y separa el cableado hasta 4 casas en el suelo de referencia y de salida habituales líneas 8

a la siguiente piso.

- Dentro de máximo 300, CCU-4GF debe utilizarse durante menos de 40 unidades.
- En el CCU-4GF, la distancia hasta el teléfono de video de visión puerta en el piso orrespondiente debe estar dentro de 20m
- CCU-4GF debe estar conectado con el poder adicional. (Más DC12V/500mA)
- Alimentación (DC12V / 500 mA) es, básicamente, instalar una potencia por un CCU-4GF. Pero, si intenta utilizar un poder en común por la razón de la instalación, pagar la atención que no exceda a 30 m de un máximo de línea de alta tensión, máx 5 de número de conexión.
- Dado que el equipo (CCU-4GF) es el distribuidor de planta puede ser interconectado con Ver la Puerta Teléfono lobby [DRC-GAC/GAB], no va a funcionar con normalidad mientras enclavamiento con equipo de otra extensión (Este producto no es compatible con EV-103.If es necesario, utilice VD-103 (N))

2. Instalación

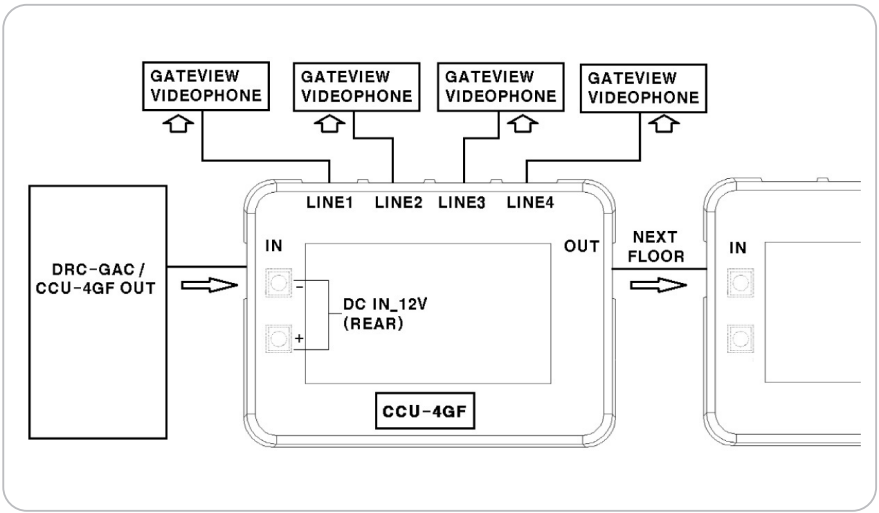

- DRC-GAC(LOBBY) CCU-4GF(1st FLOOR) ➔ CCU-4GF(2ND FLOOR) ➔ ... ➔ GATEVIEW VIDEOPHONE : UTP CABLE [CAT.5] – MAX 300m

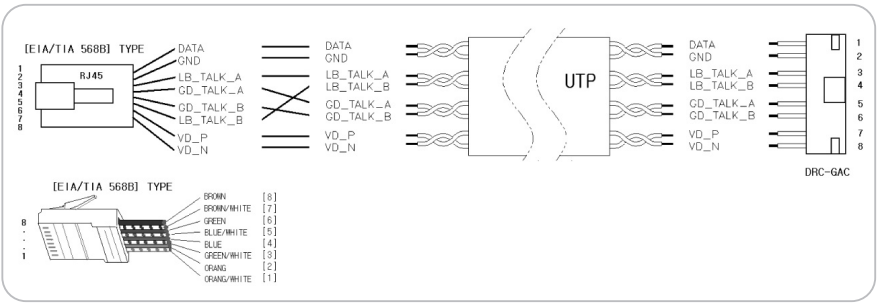
[EIA/TIA 568B] TYPE
RJ45
1 2 3 4 5 6 7 8
DATA
GND
LB_TALK_A
GD_TALK_A
GD_TALK_B
LB_TALK_B
VD_P
VD_N
DATA
GND
LB_TALK_A
LB_TALK_B
GD_TALK_A
GD_TALK_B
VD_P
VD_N
UTP
DATA
GND
LB_TALK_A
LB_TALK_B
GD_TALK_A
GD_TALK_B
VD_P
VD_N
1 2 3 4 5 6 7 8
DRC-GAC
[EIA/TIA 568B] TYPE
8 . . . 1
BROWN [8]
BROWN/WHITE [7]
GREEN [6]
BLUE/WHITE [5]
BLUE [4]
GREEN/WHITE [3]
ORANG [2]
ORANG/WHITE [1]

3. Especificaciones

Spec \ Model	CCU-4GF [Floor Distributor]
tipo de transmisión	LOBBY 8 lines (Polarity)
	(RJ45 CAT5 Patch Cable)
Voltaje nominal	DC 12V / 80 mA (MAX)
procedimiento	1. DRC-GAC/GAB UTP Line PCB → "IN" of CCU-4GF(input)
	2. "OUT" of CCU-4GF(output) → "IN" of CCU-4GF(extension)
	LINE 1,2,3,4 → Each monitor(Gate View Video Phone)
distancia	Max 300m : Common Entrance → Monitor
	(Possible to connect Max 40 PCS of Floor distributor)